FOREST PRO GARDEN

FOREST & GARDEN

MGH 913-0

MOTOR A GASOLINA/ MOTOR Á GASOLINA

Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

Atención
Atenção

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 2

SEGURIDAD GENERAL

NO USAR EN INTERIORES

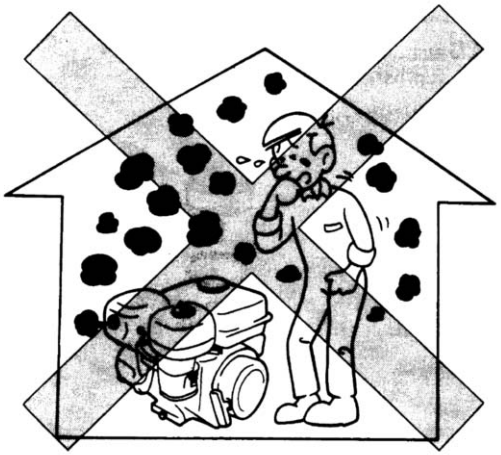

MANENER ALEJADO DE MATERIALES INFLAMABLES

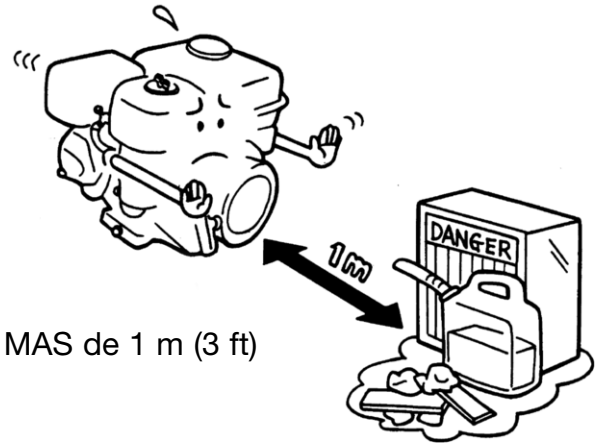

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 3

NO FUMAR

NO DERRAMAR COMBUSTIBLE

APAGAR EL MOTOR PARA CARGAR COMBUSTIBLE



MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.qxd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 4

REVISION PREVIA A LA OPERACIÓN

NIVEL DE ACEITE

⚠ **PRECAUCION:** Asegurese de revisar el nivel de aceite cuando el motor este detenido.



MOTOR DE 4 TIEMPOS
SAE 10W30 API SE,
SF, SG

1. Revisar el nivel de aceite. Si el nivel es bajo,

2. Llenar el deposito hasta el nivel maximo

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.qxd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 5

NIVEL DE COMBUSTIBLE

1. Revisar el nivel de combustible. Si el nivel es bajo,



2. Llenar hasta el borde del filtro de aceite



Nunca use mezcla de aceite/gasolina o gasolina sucia

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 6

FILTRO DE AIRE

1. Revisar que el filtro de aire no este sucio. En caso de estarlo,

TIPO SEMI SECO

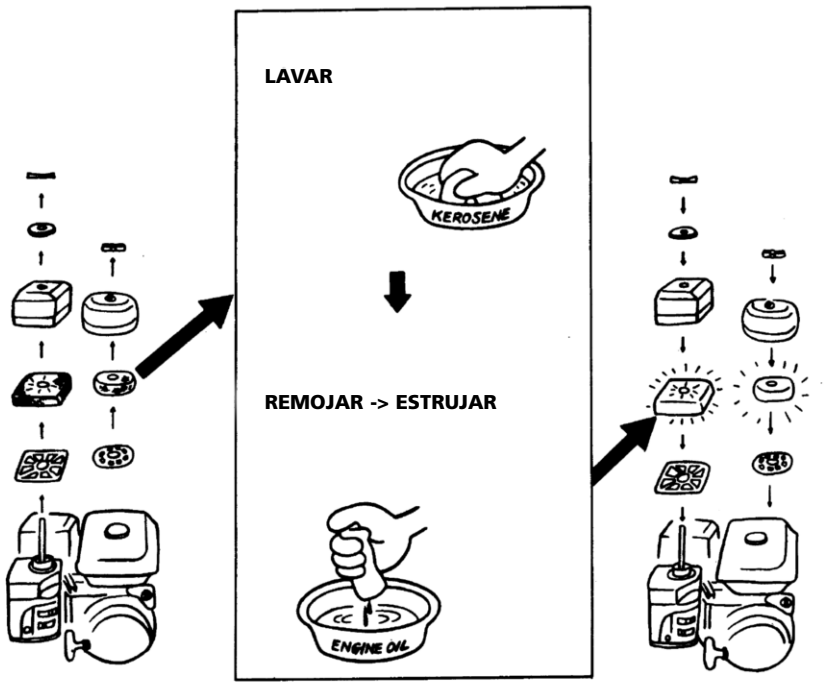

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.qxd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 7

TIPO SECO

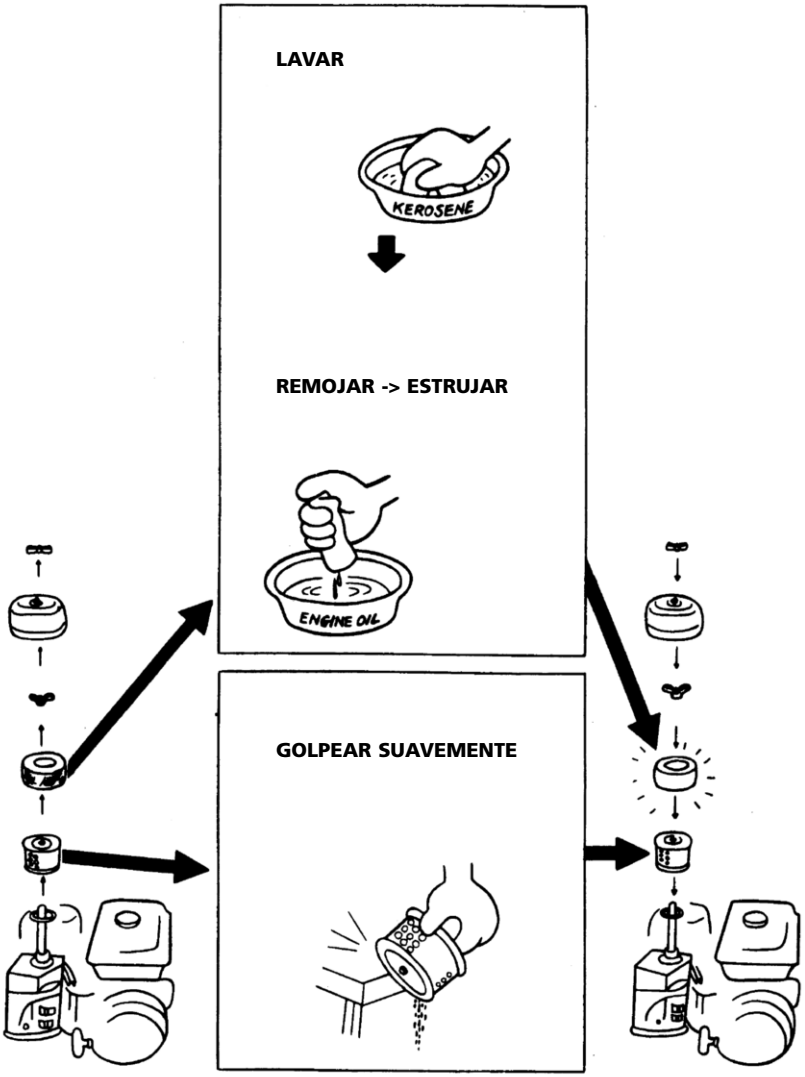

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 8

TIPO CICLON

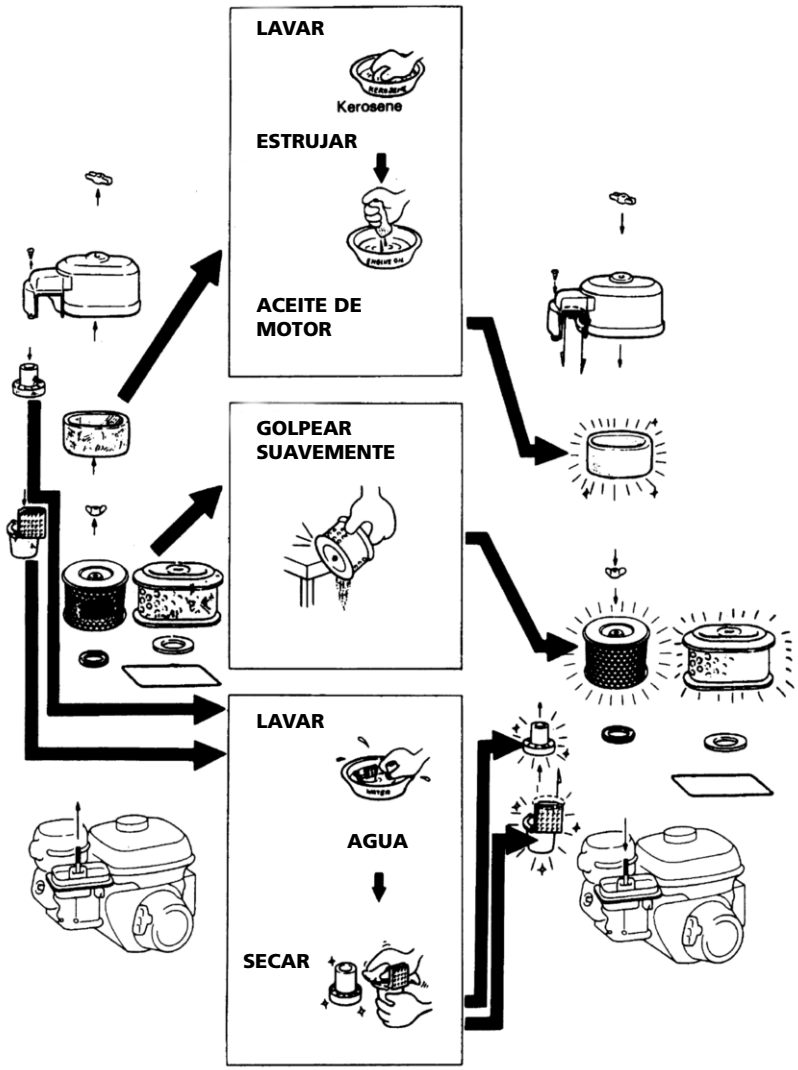

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 9

TIPO HUMEDO

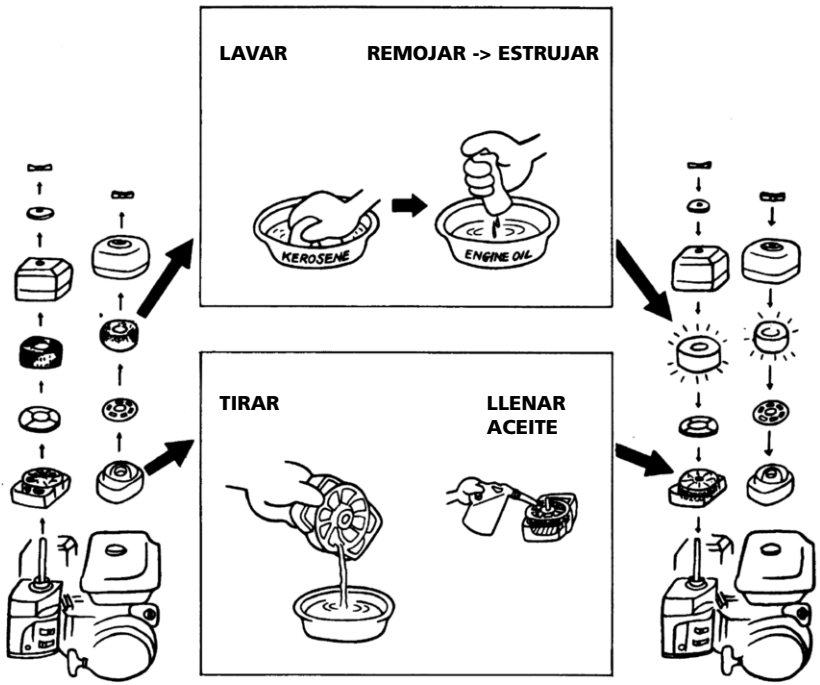

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 10

ENCENDER EL MOTOR

1. Girar la valvula de combustible hacia la posición “ON”.



2. Mover el nivel del acelerador ligeramente hacia la izquierda.

3. Girar la palanca del cebador a posición cerrado.



4. Girar el interruptor del motor a la posición “ON”



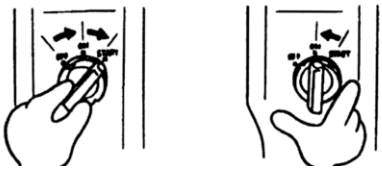

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 11

5. Tirar ligeramente de la cuerda de encendido hasta sentir resistencia, luego tirar bruscamente.



6. Girar la palanca de cebador a la posición abierto.

7. Poner la palanca de acelerador a la posición deseada.

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 12

DETENER EL MOTOR

1. Mover la palanca del acelerador completamente hacia la derecha.



2. Girar el interruptor del motor a la posición “OFF”.



3. Girar la valvula de combustible a la posición “OFF”.



MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 13

MANTENIMIENTO

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO



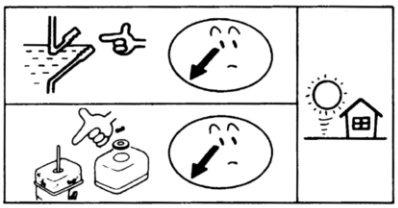

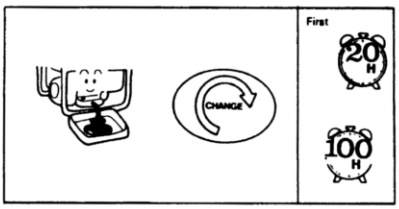

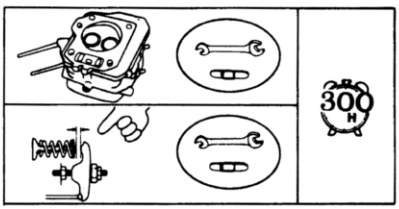

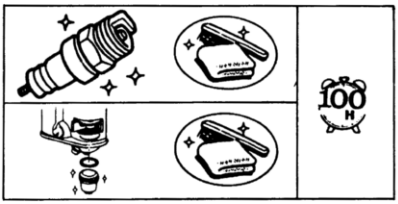



MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 14

1. CAMBIO DE ACEITE

1. Remover la tapa del deposito de aceite.

2. Remover el tapon de extracción de aceite.

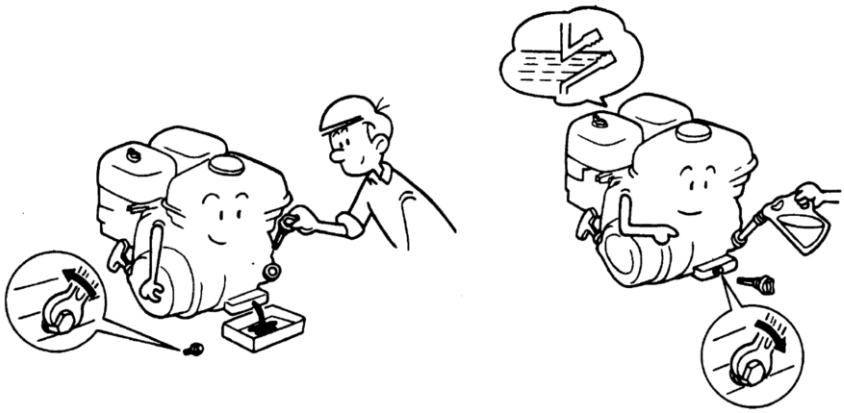

3. Apretar el tapon de extracción de aceite y llenar el deposito hasta el borde del mismo.

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.qxd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 15

2. BUJIA

1. Remover la bujia.

2. Limpiar el deposito.

3. Medir la distancia.



0.7 - 0.8 mm
(0.028 - 0.031 in)

BPR6ES (INGK)
W20EPR-U (DENSO)

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 16

3. FILTRO DE COMBUSTIBLE

1. Remover la taza del filtro.

2. Limpiar la taza del filtro.



MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 17

4. JUEGO DE VALVULAS

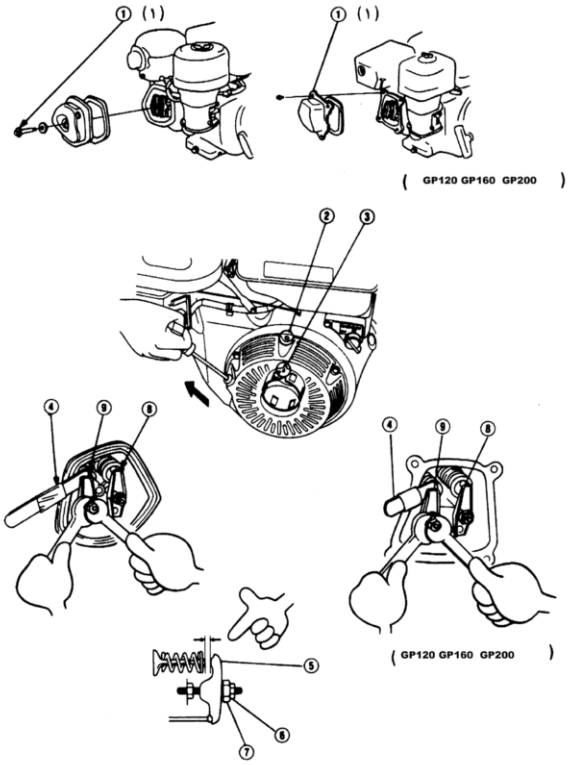

* Remover el cobertor de cilindros. (1)
* Ubicar la marca (3) alienada con la marca (2) al tiempo del golpe de compresion. (Ambas valvulas completamente cerradas.
* Insertar un calibre de espesores.(4)

Si es necesario hacer algun ajuste, se debe proceder de la siguiente forma:

a. Sostener el brazo pivot y aflojar la tuerca de bloqueo.
b. Girar el brazo pivot para obtener la medida justa.
c. Reajustar la tuerca de bloqueo mientras sostenga el brazo pivot.
d. Revisar la distancia de la valvula luego de apretar la tuerca de bloqueo.

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 18

5. LIMPIEZA DE CABEZA DE CILINDRO

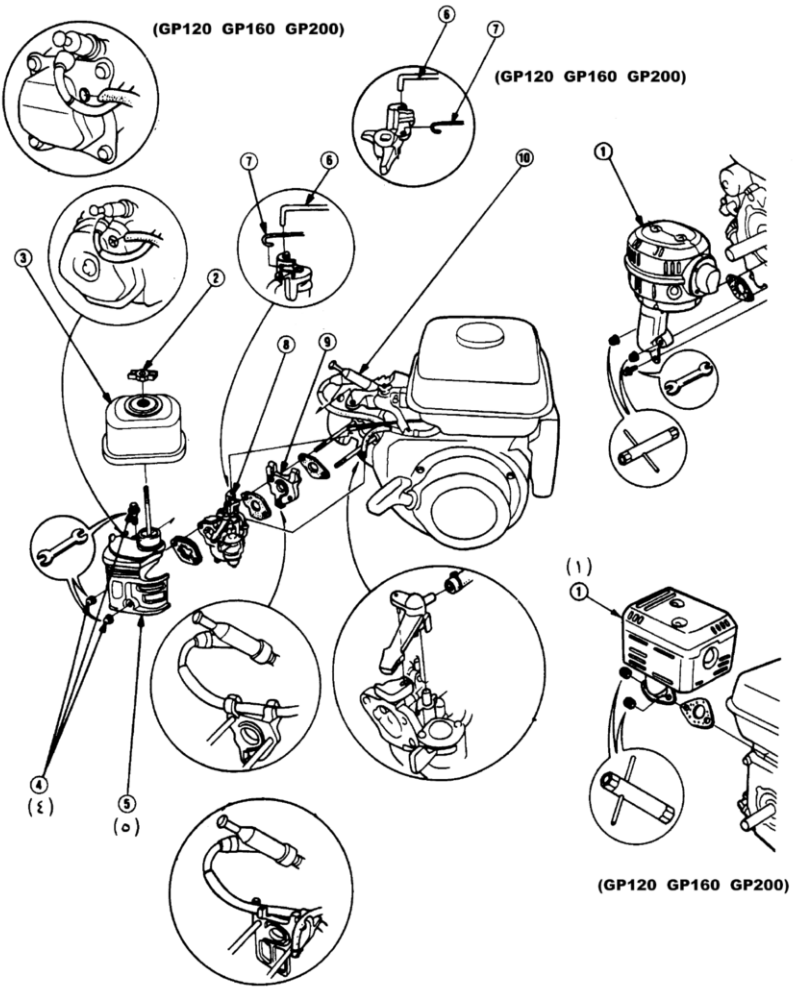

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 19

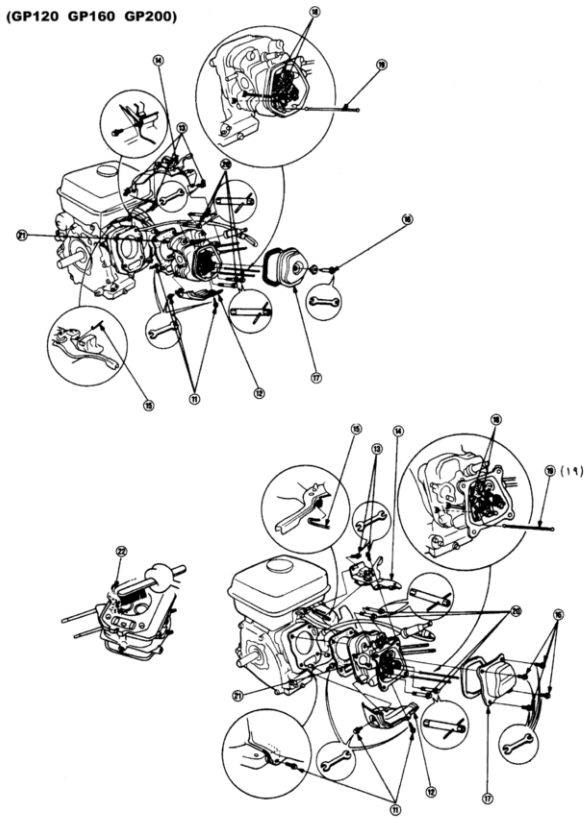

PRECAUCION: Si el motor estuvo en funcionamiento, estará caliente. Permita que el motor se enfrie antes de hacer algun procedimiento.

PRECAUCION: Sea cuidadoso para evitar raspaduras en la superficie de la junta.

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 20

6. ALMACENAMIENTO

1. Extraer el combustible del tanque.

2. Extraer el combustible del carburador.

3. Sacar el tapon de extracci[on y sacar el aceite.

4. Apretar el tapon de extracci[on de aceite y llenar el deposito hasta el borde del filtro.



5. Almacenar el motor en un area limpia.

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 21

7. SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

EL MOTOR NO ENCIENDE



1. Revisar combustible.



2. Revisar aceite

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 22

Sacar la bujia.

Interruptor de encendido "ON".



Revisar la bujia.



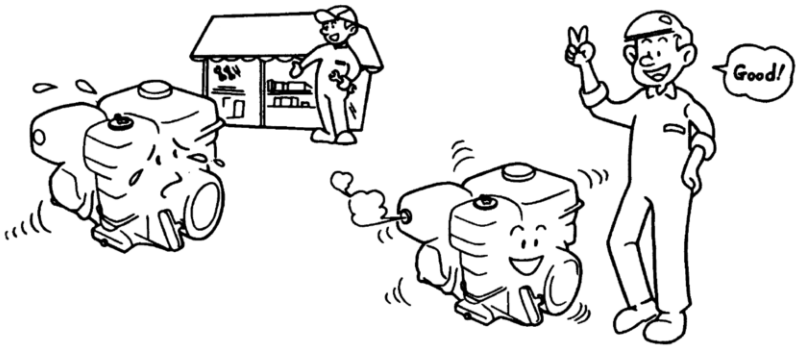

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 23

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS	
POTENCIA	9HP
CILINDRADA	389cc
CAPACIDAD DE TANQUE	7L - 1,5Gal
LARGO DE EJE	88,50mm - 3 1/2"
DIAMETRO DE EJE	25,4mm - 1"
LUBRICACION	Aceite
REFRIGERACION	Por Aire
PESO	31kg - 68,34lb

MGH 913-0 FOREST PRO manual_Generadores manual.indd 15/01/2013 05:28 p.m. Page 24

IMPORTADO POR:
COLOMBIA: REPRESENTACIONES PICOS LTDA:
Av. Boyacá 64C 78 - 2524444 - Colombia.

COSTA RICA: IMPORTACIONES VEGA S.A.: de la Plaza de Deportes de Peralta 200 mts este - Grecia, Alajuela - Costa Rica.

VENEZUELA: FERREMAYOREO C.A.: Av. principal La Industria. Edificio La Stakla piso 1, Apto. 1A URB. Palo Verde, Zona postal 1073, Caracas, Venezuela

MEXICO: SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.: Avenida Patria 1398 302 Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, México, CP 45110, RFC SIM100111SS3, Tel 52 33 36101833